




## SHUTTLE-ENTGRATMASCHINE

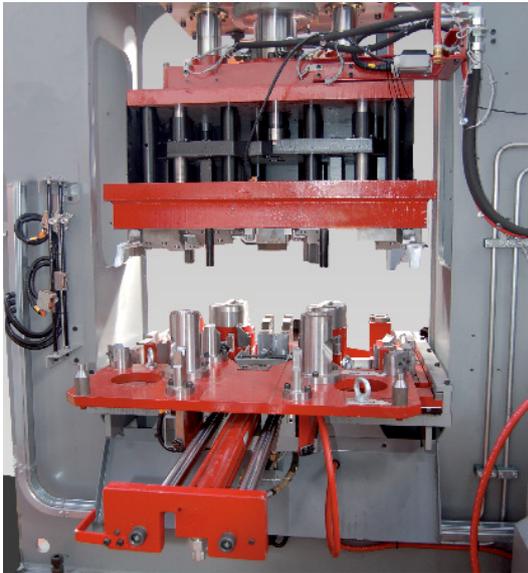


SiiF hat eine komplette Reihe von Shuttle-Entgratmaschinen entwickelt.

- Wird für das Entgraten von Bremsteilen, Krümmern, Halterungen etc. aus Eisen oder Aluminium verwendet.
- Sie können bis zu 500 St./h (2 Wkstke) verarbeiten, abhängig von Höhe und Größe des Gussteils

Die folgenden Optionen sind verfügbar :

- Automatische Gussteilentladung.
- Kreislauf-Förderer.
- Förderer für den Wechsel des Entgratwerkzeugs.
- Verbindung zur Kontrolllinie.
- Seitenschübe.
- 180° Drehung des Shuttles (für Druckguss)

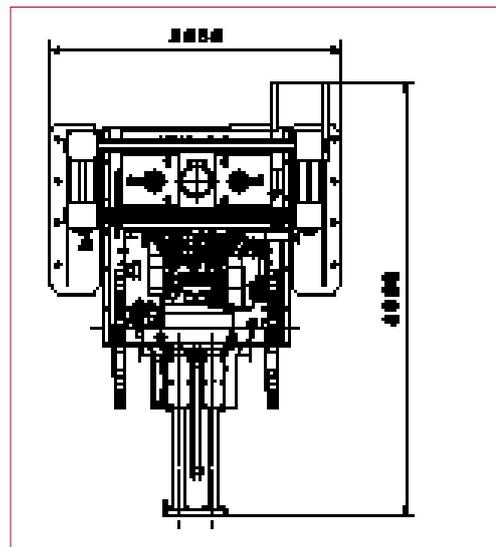

### TECHNISCHE DATEN

Kraft (T)	30	60	80	150
Öffnung / mm	900	900 à 1320	900	900 à 1130
Max. Gussteilgröße/mm	300 x 450 x 200			
Anzahl der Zyklen / h	200	200	200	200