


OBRÓT CZĘŚCIOWY

- Kontrolowany obrót części zapewnia lepsze usuwanie piasku i znacznie skraca czas cyklu.
- Pozwala na osiągnięcie poziomów tolerancji niemożliwych do osiągnięcia w systemach klasycznych


PARAMETRYZACJA SEKWENCJI USUWANIA PIASKU

Standard Siif pozwala na powtarzanie faz młotkowania / wibracji / rotacji / przedmuchiwania tyle razy, ile jest to konieczne, aby zagwarantować czystość w granicach tolerancji i skrócić czas cyklu.

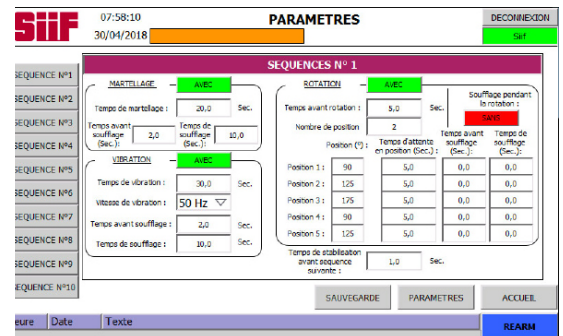

REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI MŁOTA

- Opcja ta zapewnia optymalną pracę młota i kontrolę zużycia młota.

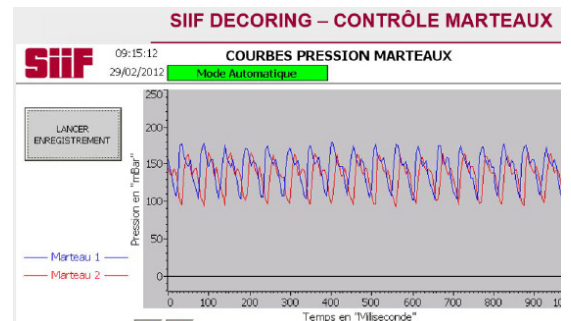

REGULACJA AMPLITUDY

- Opcja ta zapewnia kontrolę amplitudy przemieszczeń ramy wibracyjnej i pozwala na optymalizację częstotliwości, które mają być zaprogramowane w każdej sekwencji.

