





TYPU R

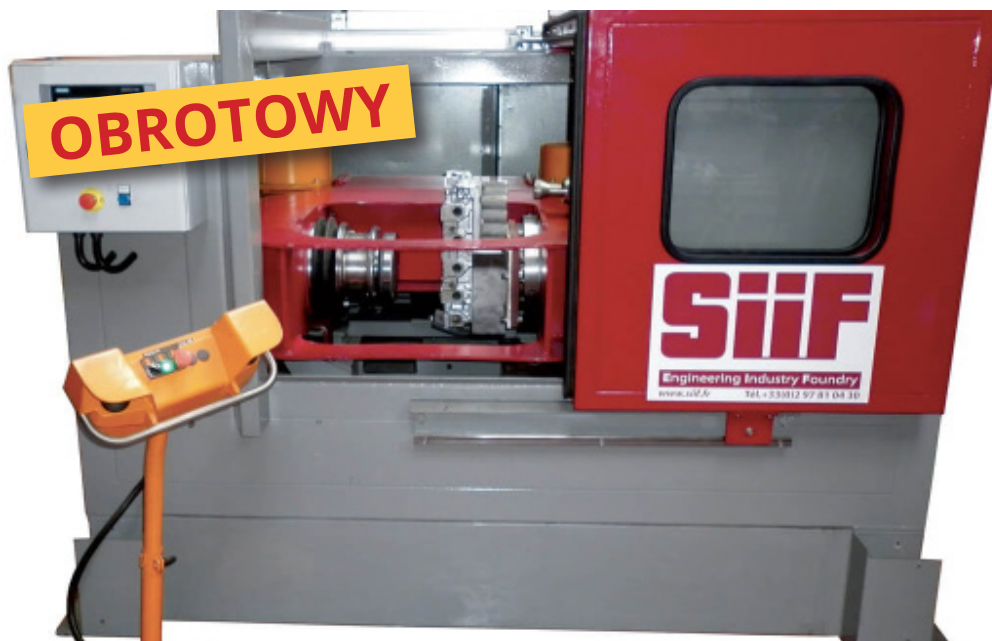

OBRÓT CZĘŚCI OD 0 DO 350°.

- Czas cyklu skrócony o 30% do 50% w porównaniu z konwencjonalnym decoringiem.
- System SiiF (opatentowany) umożliwia obracanie części (od 0 do 350°) podczas fazy wibracji, optymalizując w ten sposób czas cyklu.

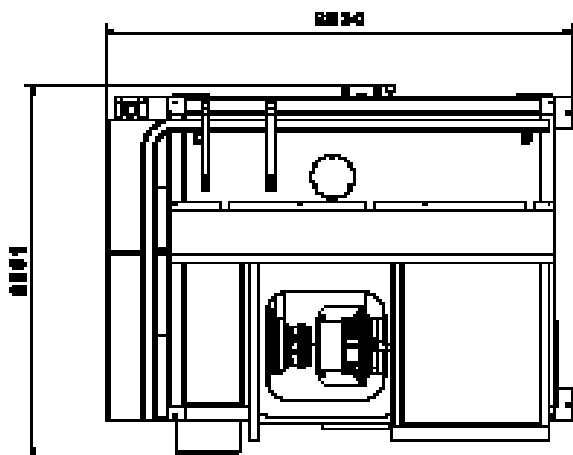

Liczba odlewów do przetworzenia	Masa odlewów	Obrót 0 do 350°.	Wielkość odlewów	Wymiary maszyny dł. x dł. x wys.
1	< 80 kg	Tak	750 x 300 x 750 mm	2.8 x 2.2 x 1.8 m