
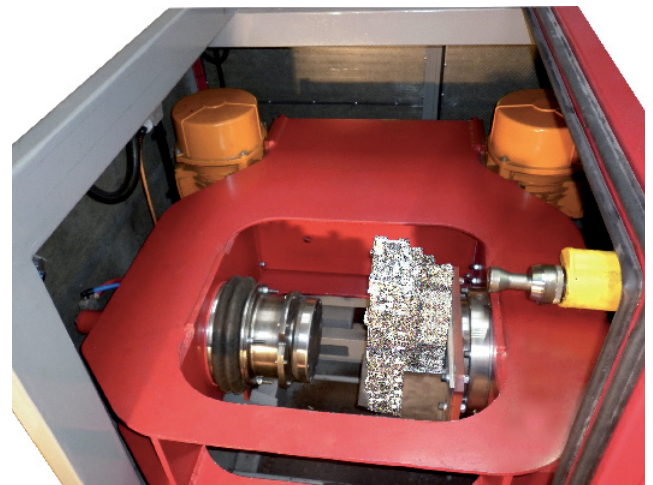


### Para la eliminación de machos de piezas complejas :

- El tiempo de ciclo se puede reducir en un 30% en comparación con una máquina estándar
- Para tolerancias más estrictas en la cantidad residual de arena
- El sistema SiiF (patentado) permite la rotación de la pieza (0 a 350°) durante la fase de vibración

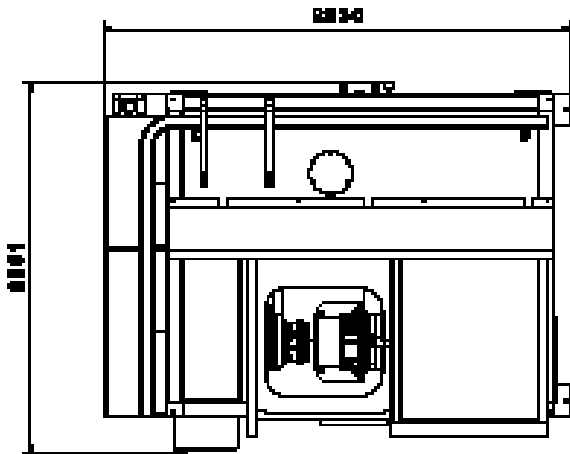

Núm. de piezas a tratar	Peso de la pieza	Rotación 0 a 350°	Dimensiones de pieza	Dimensiones de la máquina L x A x A
1	< 80 kg	si	300 x 750 x 750 mm	2.8 x 2.2 x 1.8 m